

## Medición

|                                                                                      |                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | 346                                                                                   |     |
|    | 347                                                                                   |     |
|    |    | 349 |
|    |    | 350 |
|  |  | 351 |
|  |  | 354 |
|  |  | 354 |





# Medición

Medidor Láser



781

Medidor Láser

70m



Incluye Manual de Instrucciones y Certificado



- Pestaña Abatible para la Medición sobre Esquinas

|  m | Part N° | €      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 0,05 ~ 70                                                                            | 781-70  | 270,00 |



• Área y Volumen



• Suma y Resta



• Medición Indirecta



• 20 Memorias



• Medida Cuenta Atrás



• Unidades de Medida

• Medición Jalonada



- Funda
- Medidor Láser
- Protector de Silicona

- Correa de Seguridad
- Lápiz
- Pilas

783

Nivel Tubular 3 Fiolas

AI



| L mm        | Part N°     | €     |
|-------------|-------------|-------|
| <b>400</b>  | 783-01-400  | 31,13 |
| <b>600</b>  | 783-01-600  | 35,59 |
| <b>800</b>  | 783-01-800  | 41,31 |
| <b>1000</b> | 783-01-1000 | 48,78 |
| <b>1200</b> | 783-01-1200 | 54,98 |

- 3 Fiolas 45° · 90° · 180°
- Protección Antichoque
- Base en "V" = Colocación sobre Tubos

783

Nivel Tubular Magnético 3 Fiolas

AI



| L mm       | Part N°    | €     |
|------------|------------|-------|
| <b>400</b> | 783-02-400 | 17,56 |
| <b>600</b> | 783-02-600 | 22,80 |
| <b>800</b> | 783-02-800 | 24,98 |

- 3 Fiolas 45° · 90° · 180°

784

Nivel Trapezoidal 2 Fiolas

AI



| L mm       | Part N°    | €     |
|------------|------------|-------|
| <b>400</b> | 784-01-400 | 15,78 |
| <b>600</b> | 784-01-600 | 20,51 |

- 2 Fiolas 90° · 180°



## Medición


Niveles



785

Nivel Torpedo Tubular 2 Fiolas

AI



L mm

Part N°

€

250

785-001

19,95

- 2 Fiolas 90° · 180°
- Protección Antichoque
- Base en "V" = Colocación sobre Tubos

785

Nivel Torpedo Trapezoidal 2 Fiolas

AI



L mm

Part N°

€

250

785-002

24,40

- 2 Fiolas 90° · 180°

785

Nivel Torpedo Tubular 3 Fiolas



L mm

Part N°

€

235

785-003

5,44

- 3 Fiolas 45° · 90° · 180°

796

Calibre de Acero Inoxidable

0,05  
mm

Inox



| mm      | Part N° | €     |
|---------|---------|-------|
| 0 ~ 150 | 796-150 | 44,95 |


797

Calibre Digital

0,01  
mm



Incluye Manual de Instrucciones y Certificado




| mm      | Part N° | €     |
|---------|---------|-------|
| 0 ~ 150 | 797-150 | 63,63 |

798

Micrómetro Centesimal de Exteriores

0,01  
mm




| mm     | Part N° | €     |
|--------|---------|-------|
| 0 ~ 25 | 798-25  | 42,80 |





## Medición

### Flexómetros



**775**

#### Flexómetro Magnético



Nylon



Class II



| L m | A mm | Part N° | €     |
|-----|------|---------|-------|
| 3   | 16   | 775-03  | 5,61  |
| 5   | 19   | 775-05  | 8,35  |
| 8   | 25   | 775-08  | 15,94 |

**776**

#### Flexómetro Magnético con Doble Bloqueo



Nylon



Class II



| L m | A mm | Part N° | €     |
|-----|------|---------|-------|
| 3   | 16   | 776-03  | 5,34  |
| 5   | 19   | 776-05  | 8,35  |
| 8   | 25   | 776-08  | 15,94 |

**777**

#### Flexómetro Magnético Autoblocante




Nylon



Class II



| L m | A mm | Part N° | €     |
|-----|------|---------|-------|
| 3   | 16   | 777-03  | 5,34  |
| 5   | 19   | 777-05  | 8,35  |
| 8   | 25   | 777-08  | 15,94 |



**778**

Flexómetro estándar



| L m | A mm | Part N° | €    |
|-----|------|---------|------|
| 3   | 16   | 778-03  | 4,25 |
| 5   | 19   | 778-05  | 5,75 |



130 x 175 x 200 mm

| Part N°       | €     |
|---------------|-------|
| 778-03J (x12) | 51,00 |
| 778-05J (x8)  | 46,00 |

**779**

Flexómetro Largo con Cinta Metálica



| L m | A mm | Part N° | €     |
|-----|------|---------|-------|
| 20  | 13   | 779-20  | 32,10 |
| 30  | 13   | 779-30  | 37,75 |

• Cinta Extra Suave

**780**

Flexómetro Largo con Cinta Metálica



| L m | A mm | Part N° | €     |
|-----|------|---------|-------|
| 20  | 10   | 780-20  | 20,35 |
| 30  | 10   | 780-30  | 26,05 |
| 50  | 10   | 780-50  | 40,00 |



## Medición

Reglas



792

Escuadra Flexible Mango de Aluminio



| L mm | Part N°    | €     |
|------|------------|-------|
| 200  | 792-01-200 | 16,35 |
| 250  | 792-01-250 | 17,16 |
| 300  | 792-01-300 | 19,98 |

792

Regla Inoxidable

Inox



| L mm  | Part N°     | €     |
|-------|-------------|-------|
| 150   | 792-02-150  | 4,73  |
| 200   | 792-02-200  | 6,48  |
| 300   | 792-02-300  | 8,93  |
| 500   | 792-02-500  | 16,10 |
| 1.000 | 792-02-1000 | 30,38 |

793

Escuadra Inoxidable Profesional

Inox



| L mm | A mm | B mm | Part N°    | €     |
|------|------|------|------------|-------|
| 250  | 40   | 1    | 793-01-250 | 16,47 |
| 300  | 40   | 1    | 793-01-300 | 18,81 |
| 350  | 40   | 1    | 793-01-350 | 19,24 |
| 400  | 40   | 1    | 793-01-400 | 19,95 |

793

Escuadra Inoxidable Profesional

Inox



| L mm | A mm | B mm | Part N°    | €     |
|------|------|------|------------|-------|
| 300  | 50   | 3    | 793-02-300 | 21,63 |
| 350  | 50   | 3    | 793-02-350 | 22,12 |
| 400  | 50   | 3    | 793-02-400 | 22,95 |
| 450  | 50   | 3    | 793-02-450 | 25,75 |
| 500  | 50   | 3    | 793-02-500 | 28,35 |
| 550  | 50   | 3    | 793-02-550 | 36,10 |
| 600  | 50   | 3    | 793-02-600 | 44,95 |






793

Escuadra Combinada con Nivel

Inox

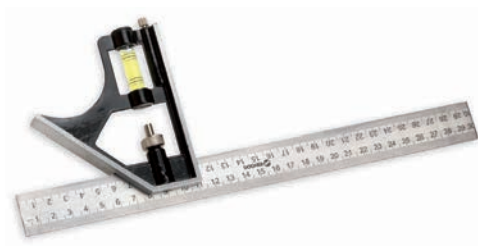

| L mm | A mm | B mm | Part N°    | €     |
|------|------|------|------------|-------|
| 300  | 24,5 | 1,8  | 793-03-300 | 18,49 |
| 400  | 24,5 | 1,8  | 793-03-400 | 20,59 |

793

Escuadra Combinada Doble con Nivel


Inox



| L mm | A mm | B mm | Part N°    | €     |
|------|------|------|------------|-------|
| 300  | 24,5 | 1,8  | 793-04-300 | 22,48 |

796

Transportador de Ángulos



|           | L mm | L1 mm | Part N° | €     |
|-----------|------|-------|---------|-------|
| 0° ~ 180° | 200  | 90    | 796-001 | 19,30 |

796

Punzón Trazador



| L mm | Part N° | €    |
|------|---------|------|
| 150  | 796-002 | 8,50 |



## Medición

Tiralíneas, Polvo Trazador y Galgas



798

Tiralíneas con Depósito para Polvo Trazador

30  
m



|  m | Part N° | €    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 30                                                                                    | 798-001 | 9,90 |

798

Polvo Trazador Rojo para Tiralíneas



- Llenar el depósito con polvo trazador rojo.



- Agitar para impregnar el cordón con el polvo trazador.



- 1.- Fijar el gancho a la superficie y tirar hacia arriba.  
2.- Soltar



| g   | Part N° | €    |
|-----|---------|------|
| 180 | 798-002 | 2,98 |

798

Galgas para la Comprobación de Roscas

- 24 galgas
- Paso de 0,25 mm-6 mm



| Part N° | €     |
|---------|-------|
| 798-003 | 10,13 |

798

Galgas para la Comprobación de Espesor

- 20 galgas
- Paso de 0,05 mm-1 mm



| Part N° | €    |
|---------|------|
| 798-004 | 9,12 |